

河南鑫利安全技术服务有限公司
职业卫生定期检测上报信息

一、用人单位基本信息

用人单位名称	湖波集团安阳市新天河水泥有限责任公司		统一社会信用代码		914105227694681393	
所属行业	301-3011		经济类型		有限责任公司	
企业规模	2,000万		法定代表人（或负责人）		贾红涛	
在册职工人数	100		劳务派遣工人数		/	
检测报告编号	XLZD[2022]054号		检测任务编号		鑫利职定[2021]124号	
联系人姓名	李志斌	联系电话	/	联系邮箱	/	
用人单位工作场所地理位置 1	河南省	安阳市	安阳县	水冶镇	(门牌号)	
用人单位工作场所地理位置 2	省	市	区/县	街道	(门牌号)	
备注	同一定期检测任务有多个工作场所地理位置的需分别列出。					

二、检测任务的承担机构、开展工作的时间和参与的技术人员情况

职业卫生技术服务机构名称	河南鑫利安全技术服务有限公司	
现场调查	时间	2022. 3. 31
	参与人员名单	滕翔 郭一豪
	用人单位陪同人名单	李志斌
现场采样/测量	时间	2022. 4. 1-4. 3
	参与人员名单	韩文杰 郭一豪、李川等
	用人单位陪同人名单	李志斌
实验室检测	时间	2022. 4. 1-4. 8
	参与人员名单	谢晓亚、申超、李合青
编制检测报告	时间	2022. 5. 20
	参与人员名单	韩文杰 郭一豪、李川、李合青、滕翔

三、岗位存在的职业病危害因素、检测结果和结果判定情况

见第四章

四、检测结论与建议

1粉尘检测结论

本次检测结果显示各工种接触呼吸性粉尘8h时间加权平均浓度及各工作地点呼吸性粉尘在最短的可分析的时间段内峰值浓度均符合

《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)接触限值要求。

2噪声测量结论

本次选取有代表性的以上工种进行个体噪声测量，测量结果表明回转窑单元（石灰石均化工、原煤磨工）、制成单元（熟料配料工、铲车维修员）、发电单元（巡检工）接触噪声8h等效连续A声级强度超过职业接触限值要求。其余各工种接触噪声8h等效连续A声级强度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）职业接触限值要求。

本次选取有代表性的工作地点进行定点噪声检测，结果表明回转窑车间（石灰石均化皮带、石灰石中转站、配料皮带、生料粉磨机旁、原煤磨机旁、回转窑尾、篦冷机）、制成单元（水泥磨机、辊压机）、发电单元（冷却循环水泵）噪声强度较高。通过频谱分析噪声超过85dB(A)的各工作场所主要以中高频噪声为主，危害较大。

原因分析：设备运行时本身噪声较大。

3工频电场测量结论

本次测量结果表明发电单元（发电机组、10KV变电柜、35KV变电柜、变压器区）工频电场强度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）职业接触限值要求。

4高温测量结论

本次工作场所高温WBGT测量结果显示回转窑窑尾WBGT指数符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2 -

2007) 要求。

注：本次测量在4月份，未在最热月测量，不排除最热月WBGT指数超过限值的可能。

5一氧化碳检测结论

本次检测结果表明窑尾看火工接触一氧化碳的8h时间加权平均浓度计算结果及其工作场所短时间接触浓度计算结果均符合《工作场所所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)接触限值要求。

6氨检测结论

本次检测结果显示脱硝工及其工作岗位接触二氧化硫的8h时间加权平均浓度计算结果及其短时间接触浓度均符合《工作场所所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)接触限值要求。

7二氧化硫检测结论

本次检测结果显示回转窑窑尾处及窑尾看火工接触二氧化硫的8h时间加权平均浓度计算结果和其短时间接触浓度均符合《工作场所所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》(GBZ 2.1- 2019)接触限值要求。

8氮氧化物检测结论

本次检测结果显示各岗位及工种接触氮氧化物的8h时间加权平均浓度计算结果及其短时间接触浓度均符合《工作场所所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)接触限值要求。

9盐酸检测结论

本次检测结果显示发电单元盐酸罐旁盐酸最高浓度符合《工作场所所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》(GBZ 2.1- 2019)接触限值要求。

五、现场调查和现场采样/测量影像资料

(一) 现场调查时拍摄的照片。



（二）现场采样/测量拍摄的照片。























包装岗位职业健康公告栏



必须戴防尘口罩



必须穿工作服



必须戴安全帽



当心机械伤人



当心粉尘

岗位风险管控告知卡

风险点名称	包装岗位
风险等级	
主要安全风险	触电、机械伤害、车辆伤害、物体打击、其他伤害
安全责任人	
联系方式	

职业危害告知卡

工作场所存在粉尘，对人体有害，请注意防护

粉尘	健康危害	理化特性
	长期接触粉尘可引起尘肺病，还可引起慢性支气管炎、肺气肿、哮喘等。粉尘还可引起皮肤过敏、结膜炎、鼻炎、咽喉炎、食管炎、胃炎、肠炎、肾炎、膀胱炎、子宫炎、附件炎、盆腔炎等。粉尘还可引起中毒、窒息、火灾、爆炸等。	1. 无色无味。 2. 易飞扬。 3. 易引起过敏。
应急处置		
发生粉尘事故时，应立即停止作业，撤离现场，并报告上级。如发生中毒、窒息、火灾、爆炸等事故，应立即启动应急预案，采取相应的应急处置措施。		
防护措施		
必须佩戴个人防护用品，如防尘口罩、防尘服、防尘手套等。同时应采取湿式作业、密闭尘源、通风除尘等措施，减少粉尘的产生和扩散。		
编制:	审核:	检测日期: 年 月 日
联系电话: 120	消防电话: 119	职业卫生咨询电话:



第 17 页 共 57 页
























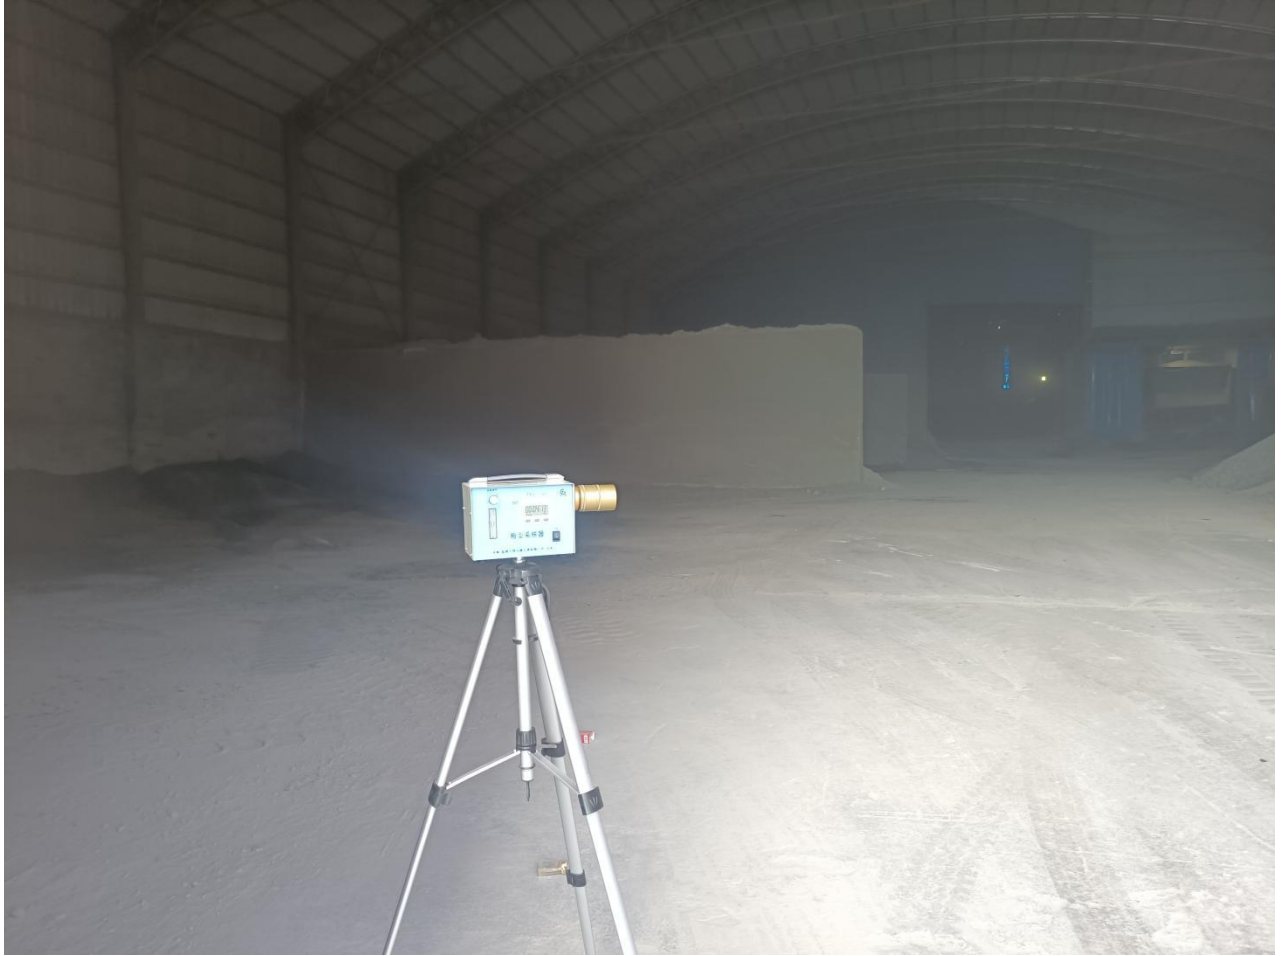
















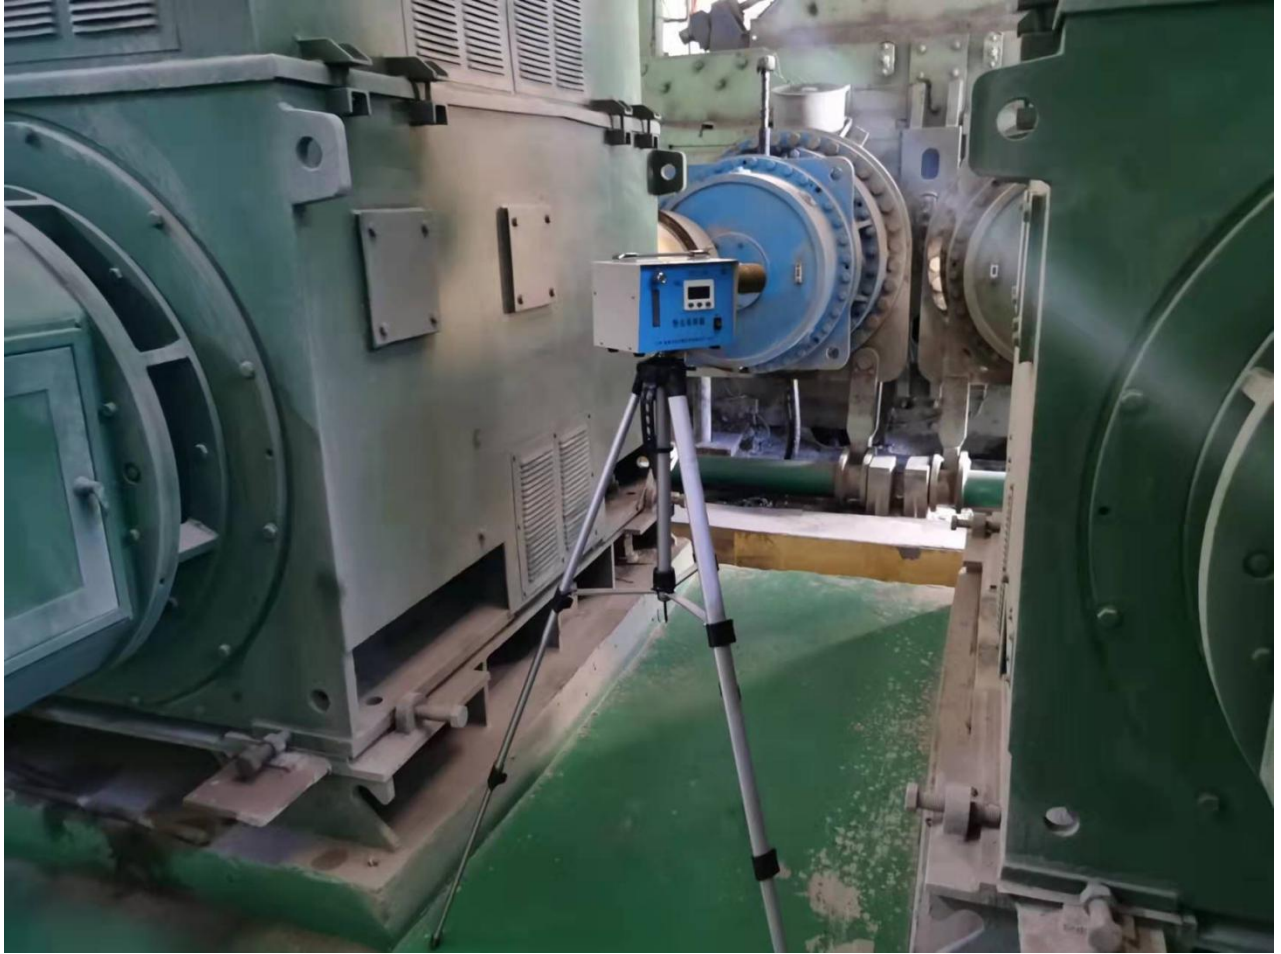

制成岗位职业健康公告栏



必须戴防尘口罩



必须穿工作服



必须戴安全帽



当心机械伤人



当心触电

岗位风险管控告知卡

风险点名称	危险源
噪声危害	噪声危害
主要危害因素	噪声、机械伤害、粉尘危害、物体打击、灼伤、火灾、触电
安全负责人	
联系方式	

职业危害告知卡

工作场所存在噪声，对人体有损害，请注意防护

危害因素	理化特性
噪声	噪声危害：噪声危害是指噪声对人体造成的损害。噪声危害的主要表现是：噪声性耳聋、噪声性神经衰弱、噪声性心脏病、噪声性高血压、噪声性哮喘、噪声性胃病、噪声性肝病、噪声性肾病、噪声性生殖系统损害、噪声性免疫系统损害、噪声性内分泌系统损害、噪声性生殖系统损害、噪声性免疫系统损害、噪声性内分泌系统损害。

扣紧衣扣领口

扣上袖口

戴好安全带

鞋要防滑、绝缘

戴好安全帽

佩戴胸卡

衣服和裤子要整洁

下肢不能裸露



第 38 页 共 57 页

制成车间消防柜物品清单

责任人：马昊罡

物品名称	数量	物品名称	数量
消防头盔	2个	接扣	2个
消防服	2套	水枪	1个
消防腰带	2条	防护面罩	2个
消防胶靴	2双	强光手电	1个
消防水带	1条	安全绳	1条
灭火器	1个	消防扳手	1个
腰斧	1个	消防斧头	1把
铁锹	2把	消防水桶	1个

备注：以上物品第一责任人为马昊罡。主要用于消防，确保物品完整，随用随取。物品丢失按原价赔偿。



































